




# ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

## Indicação nº 2653, de 2017

Indica ao Sr. Governador a liberação de recursos financeiros para o Município de Lins.

Autoria: **Deputado Milton Vieira**

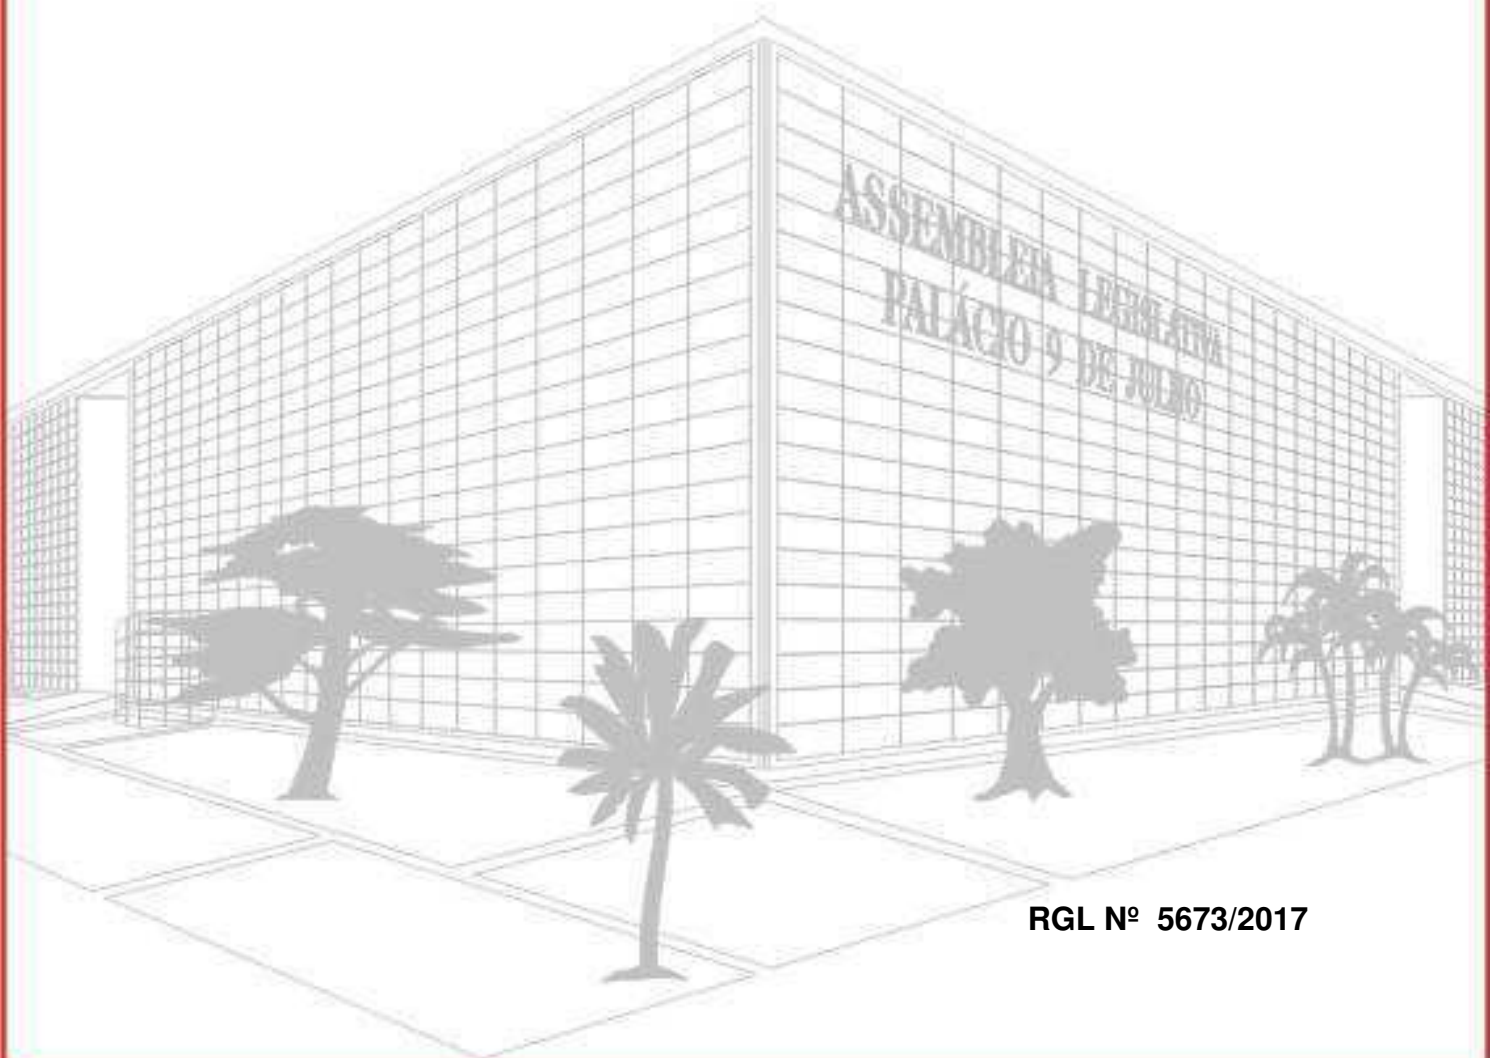

RGL Nº 5673/2017



## **INDICAÇÃO Nº 2653, DE 2017**

Indico, com fundamento no art. 159 da XIV Consolidação do Regimento Interno da Assembleia Legislativa, ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de São Paulo, a realização de estudos e urgentes providências no sentido de possibilitar a liberação de recursos no montante de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), necessários para a construção de cobertura na Escola Municipal de Educação Infantil “João Alves da Costa” (CAIC), no Município de Lins.

### **JUSTIFICATIVA**

Esta proposta objetiva sensibilizar o Chefe do Executivo, para que elabore estudos e tome urgentes providências no sentido de, num futuro muito próximo, possibilitar a liberação de recursos no montante de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), necessários para a construção de novo telhado na Escola Municipal de Educação Infantil “João Alves da Costa” (CAIC), no Município de Lins.

Tal solicitação é de suma importância, tendo em vista que a cobertura atual da escola não suporta mais a quantidade de chuvas, ocasionando prejuízo a mais de 350 (trezentos e cinquenta) crianças da rede básica de ensino que ali estudam.

A prefeitura local, embora reconheça o clamor dos munícipes a essa justíssima reivindicação, não dispõe de recursos para executar essas obras.

Pelas razões expostas, pugno pelo atendimento da providência pleiteada, para que, liberado o montante solicitado, os investimentos sejam prontamente realizados, contribuindo para o bem estar das crianças, alunos da Escola Municipal de Educação Infantil “João Alves da Costa” – CAIC, no Município de Lins.

Sala das Sessões, em 11/8/2017

a) Milton Vieira

CÓDIGO C = CPOS S = SINAP		DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNIT (R\$)	VALOR TOTAL
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b> Demolições e retiradas com bota fora de estrutura de concreto de cobertura e afins Total item						
1						
1.1	COTAÇÃO		m²	787,50	17,30	13.623,75
						13.623,75
<b>ESTRUTURA METÁLICA E TELHA DA COBERTURA</b> Fornecimento e montagem de estrutura, chumbadores e tesouras em arco, em aço ASTM-A36, sem pintura COBERTURA COM TELHA DE CHAPA DE AÇO ZINCADO, ONDULADA OU TRAPEZOIDAL, ESPESSURA DE 0,5MM						
2						
2.1	150303		kg	5.587,00	12,66	70.731,42
2.2	94213		m²	926,50	34,01	31.510,27
2.4	73794/001		m²	926,50	34,18	31.667,77
						133.909,46
<b>FECHAMENTO DE TELA</b> Estrutura para fixação e colocação de telas de galinheiros de arame galvanizado Total item						
3						
3.1	COTAÇÃO		m²	76,00	25,80	1.960,80
						1.960,80
						149.494,01

ORÇAMENTO: MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTO


Assunto: CONSTRUÇÃO COBERTURA DE ESCOLA  
 Local: EMEI CAIC  
 End.: Rua José Nunes da Silva,255  
 Propr.: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS  
 Data: 7/7/2017




PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS  
 ESTADO DE SÃO PAULO

BOLETIM 167 - VIGÊNCIA 20-06-16 - L.S.: 124,74 - BDI=0,00%  
 SINAP 06/16 - DESONERADO

Michele Escantelli Maretto  
 Engª Civil CREA 5063723732





**PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**

Assunto: CONSTRUÇÃO COBERTURA DE ESCOLA  
Local: EMEI CAIC  
End.: Rua José Nunes da Silva, 255  
Propr.: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS

**Cronograma Físico-financeiro**

data: 7/7/2017

ITEM	Serviço	Total (R\$)	1º mês (R\$)	2º mês (R\$)	Total (R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	13.623,75	100,00%		100,00%
			13.623,75		13.623,75
2	ESTRUTURA METÁLICA E TELHA DA COBERTURA	133.909,46	49,00%	51,00%	100,00%
			65.615,64	68.293,82	133.909,46
3	FECHAMENTO DE TELA	1.960,80		100,00%	100,00%
				1.960,80	1.960,80
		<b>149.494,01</b>	<b>53,01%</b>	<b>46,99%</b>	<b>100,00%</b>
			<b>79.239,39</b>	<b>70.254,62</b>	<b>149.494,01</b>

Michele Escanfelli Maietto  
Engº Civil CREA 5063723732



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**

FLS. N.º	05
RGI	5673
8888-8888	

**MEMORIAL DESCRITIVO**

Objeto: TROCA DE COBERTURA DE UMA ESCOLA.  
Local: EMEI - CAIC  
End.: Rua – José Nunes da Silva, 255 Lins/SP  
Prop.: Prefeitura Municipal de Lins

O objeto deste é a construção da cobertura de uma escola, localizada na Rua José Nunes da Silva, 255, no Bairro Jardim Santa Maria no município de Lins, com a demolição da estrutura de concreto da cobertura existente e fabricação e montagem de estrutura metálica de cobertura com telhas metálicas. Os serviços deverão ser executados de acordo com a boa técnica de construção, por profissionais qualificados e com segurança. Todos os serviços serão vistoriados.

Obs.: A empresa deve ter experiência para a execução desse tipo de obra e também apresentar PROJETO EXECUTIVO e ART de confecção da estrutura metálica e de execução da obra antes do início das obras.

**SERVIÇOS PRELIMINARES**

Demolições: As demolições e retiradas da estrutura de concreto da cobertura será feita em etapa conforme for sendo feitas a colocação das tesouras e coberturas, visto que esta estrutura é a cobertura existente propriamente dita. Os domus também serão retirados. Já os "toldos" de proteção das janelas não serão retirados.

**ESTRUTURA METÁLICA E TELHA DA COBERTURA:**

A estrutura metálica deverá ser executada de acordo com o projeto específico a ser elaborado pela empresa vencedora do certame e entregue a contratante, considerando os parâmetros mínimos proposto no projeto arquitetônico anexo. A empresa vencedora do certame deverá fornecer projeto específico referente à confecção da estrutura e também memorial de cálculo da estrutura e ART de projeto e confecção da estrutura e execução completa da obra. A ART de execução ou confecção da estrutura metálica poderá ser emitida por outra empresa desde que esta seja a fabricante da estrutura. A telha será de aço zincado do tipo trapézio 25 e com espessura de 0,5mm, bem como a cumeeira metálica. Serão colocadas telhas em toda parte superior da treliça de cobertura. Toda estrutura deverá receber fundo primmer e pintura com esmalte sintético na cor a ser definida pela diretoria da escola. Todos os pontos de solda deverão estar devidamente pintados com fundo e esmalte. O serviço não será aceito se houver pontos de solda sem pintura ou só com ofundo de proteção.

**FECHAMENTO DE TELA**

Em todo o perímetro, entre a telha e a estrutura do prédio, será feitas uma estrutura de cantoneira a fim de receber o fechamento com tela de galinheiro de arame galvanizado a fim de que não permita a entrada de pombas por baixo do telhado.

Lins, 5 de junho de 2017

Michele Escanfelli Maietto  
Eng<sup>a</sup> Civil-CREA5063723732