



VER SEÇÃO TÍPICA
 BSCC 2,50X2,50
 (HÁ ATÉ 5,00)
 PASSAGEM DE FAUNA
 $\alpha=28^{\circ}00'00''$
 $i=0,005\text{m/m}$
 VER PP-DE-C03/022 OU
 PPEG-DE-C03/016

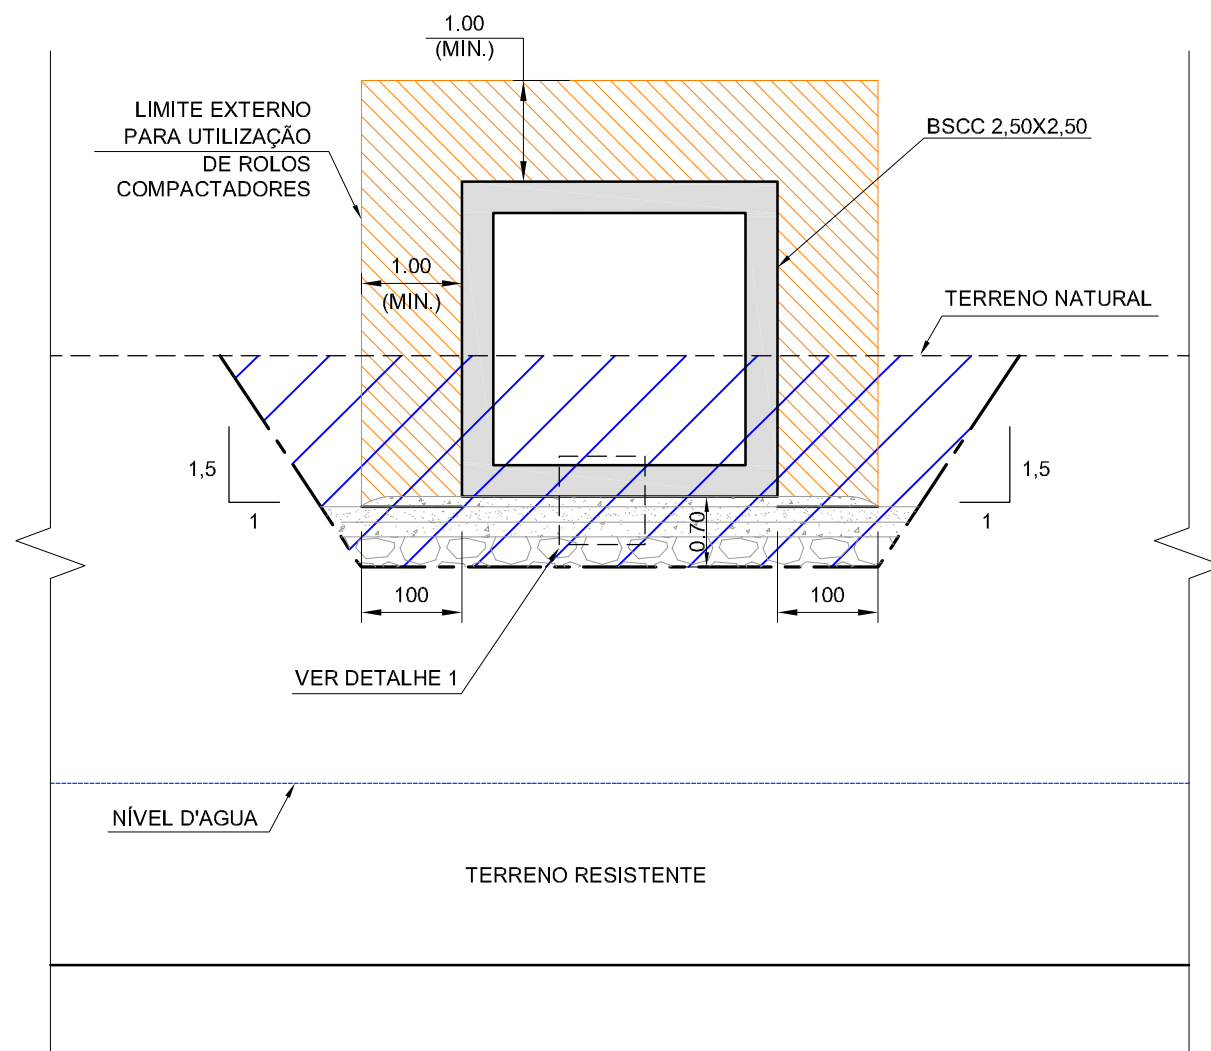

SEÇÃO TÍPICA
 esc. 1:75

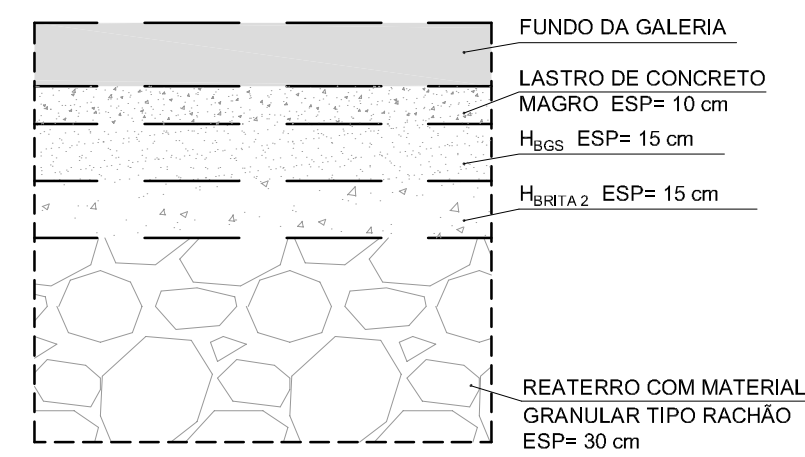

DETALHE 1
 s/escala

LEGENDA:

- ATERRO COMPACTADO MANUALMENTE
- ARGILA ARENOSA POUCO SILTOSA
- RACHÃO
- SILTE ARGILOSO POUCO ARENOSO
- ESCAVAÇÃO PARA APOIO DA GALERIA
- SILTE ARENOSO POUCO ARGILOSO

NOTAS:

1. COTAS E DIMENSÕES EM METRO.
2. POR DEBAIXO DA BASE DAS ESTRUTURAS DE DRENAGEM, CASO SEJAM IDENTIFICADAS ARGILAS MOLES ORGÂNICAS E/OU COM MATERIAS ORGÂNICAS, ATERROS LANÇADOS INCONSOLIDADOS E AREIAS MUITO ARGILOSAS FOFAS SATURADAS, ESTAS DEVERÃO SER REMOVIDAS, APOS APROVAÇÃO E LIBERAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DA OBRA. NESTE CASO, ANTES DE SE EXECUTAR O BERÇO DO BUEIRO, LANÇAR UMA CAMADA INICIAL DE RACHÃO COMPACTADA CONTRA O TERRENO (AGULHADA). A LARGURA DA CAVA DE REMOÇÃO, DEVE FICAR LIMITADA À BASE DAS ESTRUTURAS, EXCETO NO CASO DAS REMOÇÕES PARA OS ATERROS.
3. NO CASO DE OCORRER MACIÇO ROCHOSO AFLORANDO NO NÍVEL DE APOIO DO BUEIRO OU GALERIA, EXECUTAR UMA SOBRE-ESCAVAÇÃO COM 50 cm E PREENCHER COM ATERRO COMPACTADO.
4. O ATERRO COMPACTADO SÓ PODERÁ SER EXECUTADO EM ZONAS TOTALMENTE DRENADAS E SECAS.

				VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DERSA EG/DIPRO ANTONIO CAVAGLIANO 05/13 EG/DECOP JOSÉ LUIZ RIZZO 05/13 EG/DECOP SOLANGE M. POLLAN 05/13	
PROJ. ANTONIO C. DE MARTIN 05/13 COORD. ÁREA ANTONIO C. DE MARTIN COORD. PROJ. EDSON DOS SANTOS RESP. TEC. EDSON DOS SANTOS		DE-15.15.000-F03603 TRAÇADO EM PLANTA CÓDIGO OBJETO		ESTA FOLHA É PROPRIEDADE DA DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S. A. E SEU CONTEÚDO NÃO PODE SER COPIADO OU REVELADO A TERCEIROS. A LIBERAÇÃO OU A VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DESTES DOCUMENTOS NÃO EXIME O PROJETISTA DE SUA RESPONSABILIDADE SOBRE O MESMO.	
Nº DISCRIMINAÇÃO REVISOR VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE		DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA		ESC: 1:200 LOTE 5 CÓDIGO: DE-15.15.000-H06/006 REVISÃO A PROJ. 073	